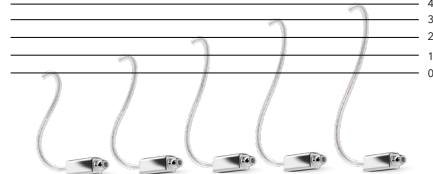


Amqros-licitation 2020/2021 · ver. 1120

SKAL udfyldes med det fulde kliniknavn eller stempel.

Tilbehør

Oplader: Smart Li-ion Power (Nx, 8C) Smart Power (px, 6C) Charging Station (M-Core) Connexx Slim-RIC Travel Charger (M-Core SR)

RIC-Prop		miniReceiver	Custom-Prop	Click Dome / Click Sleeve	
Hård RIC-Prop Standard som kanalprop	Blød RIC-Prop Standard som kanalprop	Styrke på miniReceiver	Styrke på miniReceiver	Click Dome	
Kanal med vinge Med allergilak, miniReceiver monteret.	Kanal med vinge 40 shore (Ekstra blød) 70 shore (Standard) Med beskyttelseslak, miniReceiver S, M eller P monteret.	 S: 45/108 dB	 HP: 75/130 dB Farve: Standard Tan	Åben 4 8 10	
		 M: 60/118 dB		Lukket 6 8 10	
		 P: 70/124 dB	Vælges i stedet for en RIC-Prop, hvis max. power ønskes.	Dobbelt lukket 8/10 10/12	
Vent til Click-Prop 0 mm 0,8 mm 1 mm 1,5 mm 2 mm 2,5 mm Open		Længde på miniReceiver 2.0 *Længde 4M er kun til miniReceiver M		Semi-åben	
Højre					
Venstre					
Signia vælger ventilation efter høretab				Click Sleeve Standard til Signia Nx- og Rexton M-Core-apparater samt til Rexton Emerald 8C, Stellar 8C og inoX. Ekstra tilbehør til andre RIC-apparater; der er tilkøbspakke for Click Sleeve.	
Farve på Click-Prop Hvis intet anføres, leveres standard transparent				Vented	
 Transp.  Purple  Blue  Green				XS S M L	
 Orange  Red  Yellow				Lukket XS S M L	

Bemærkninger